

- ✓ **Latex**
- ✓ **Légèrement poudré**
- ✓ **Blanc**
- ✓ **Lisse**
- ✓ **XS-XL**
- ✓ **Ambidextre**

Caractéristiques

- ✓ Fabriqué à partir de Latex naturel
- ✓ Faible niveau de résidus chimiques pour réduire le risque de dermatite associée à ces produits
- ✓ Matière souple pour réduire la fatigue lors d'utilisations prolongées
- ✓ Manchettes à bords roulés pour faciliter le gantage et renforcer le gant
- ✓ Légèrement poudré pour faciliter le gantage et réduire la transpiration
- ✓ Gant lisse

Normes et réglementations

- ✓ Répond aux exigences:
 - Directive des Equipments de Protection Individuelle 89/686/CEE
- ✓ Testé:
 - AQ 1.5
 - EN420
 - EN388
 - EN374
 - Agro-alimentaire CE1935/2004
- ✓ Niveau de poudre: max 10 mg /dm²
- ✓ Contrôle visuel pour perforations et défauts mineurs
- ✓ Sélection aléatoire d'échantillons remplis de 1L d'eau pour vérifier leur étanchéité
- ✓ Point de rupture: 6 Newtons
- ✓ Elongation à la rupture: min. 650%
- ✓ Durée de conservation: 3 ans



Dimensions	XS	S	M	L	XL
Largeur paume (mm)	75 ± 5	85 ± 5	95 ± 5	105 ± 5	115 ± 5
Longueur (mm)	Min 240				
Épaisseur (mm) paume	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02
Épaisseur (mm) doigt	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02




Conditionnement

Boîte: 100 gants par boîte
 Carton: 10 boîtes par carton
 Palette: 84 cartons par palette

Emballage

Carton

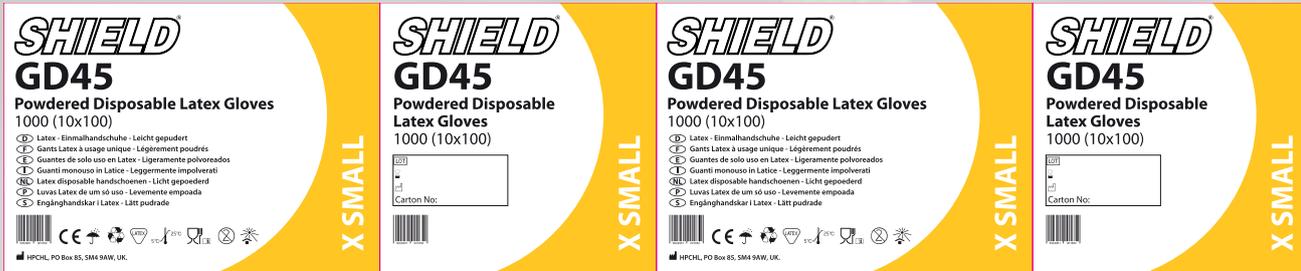

Boîte



Dimensions

Boîte: 230mm L x 120mm W x 65mm H

Carton: 340mm L x 250mm W x 210mm H

Guide couleur des tailles



Codes barre	Taille	Boîte	Carton
 5 024951 003182 >	XS	5024951001645	5024951001652
	S	5024951001171	5024951001669
	M	5024951001188	5024951001676
	L	5024951001195	5024951001683
	XL	5024951001621	5024951001713

Symboles



Numéro de lot



Produit conforme aux directives européennes en vigueur



Contient du latex



Limitation de température



Date de fabrication



A usage unique



Certifié agroalimentaire



Emballage recyclable



Date d'expiration



Non stérile



Conserver dans un endroit frais et sec



Fabricant



Niveau de qualité acceptable



Conserver à l'abri du soleil ou des lumières fluorescentes